
# CAMERA DI NEUBAUER

Cod. 01.0426.00

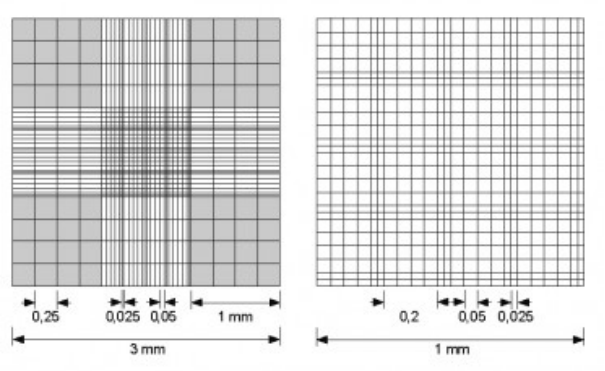


Camera contaglobuli di Neubauer standard senza pinze

## Descrizione

Camere conta globuli in vetro, con o senza pinze, con doppio reticolo di lettura resistente agli agenti chimici aggressivi. Marcate CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Ogni reticolo presenta una griglia di 3x3 quadrati grandi, ciascuno di 1 mm di lato, la profondità della camera è di 0,1 mm. Ogni quadrato grande è suddiviso a sua volta in 16 quadrati da 0,25 mm di lato. Questi quadrati vengono utilizzati per la conta dei leucociti. Il quadrato grande centrale è inoltre suddiviso ulteriormente in quadratini da 0,05 mm di lato ed è utilizzato per la conta dei trombociti e degli eritrociti.

Nei modelli “bright-line” le linee che descrivono il reticolo sono intagliate in uno strato sottile di rodio ed appaiono luminose nella fase di conteggio al microscopio. Modificando il contrasto, l’immagine può essere invertita così che le linee del reticolo possono apparire luminose o scure, a seconda delle esigenze.

Sono confezionate in astuccio di plastica con due vetrini in dotazione.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Reticolo** | standard |
| **Volume vasca** | senza pinze |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Reticolo | Volume vasca |
|---|---|---|---|
| 01.0426.00 | CAMERA DI NEUBAUER | standard | senza pinze |

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.0446.00 | CAMERA DI NEUBAUER | bright-line | senza pinze |
| 01.0436.00 | CAMERA DI NEUBAUER | bright-line | con pinze |

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461